


STARPAV

LEGANTE INCOLORE PER PAVIMENTAZIONI

STARPAV è un innovativo sistema che permette di realizzare pavimentazioni per esterni:

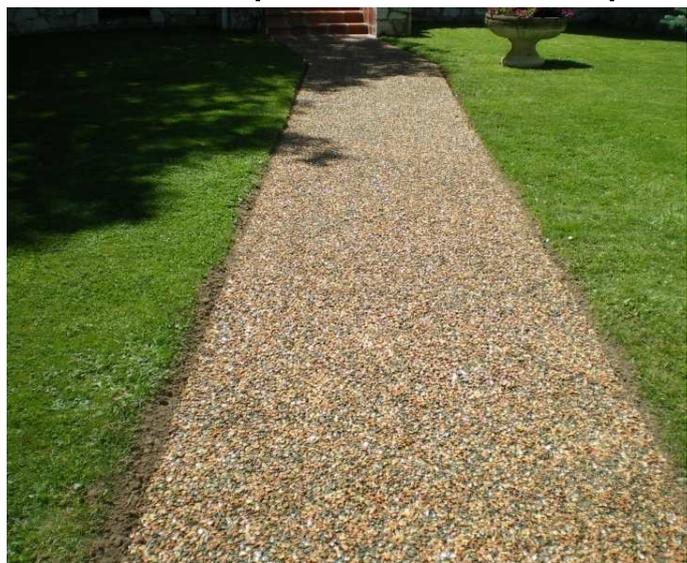

- drenanti
- resistenti
- di alto valore estetico

Questi pavimenti sono realizzati con granuli di pietre, legati con delle speciali resine trasparenti, che rivestono ogni singolo granulato, creando superfici ad effetto naturale, molto resistenti e carrabili.

STARPAV è indicato per realizzare: strade, piste ciclabili, marciapiedi, piazze, viottoli, parcheggi, anche in contesti ambientali protetti e di pregio naturalistico.



Grazie alle innumerevoli combinazioni cromatiche naturali, i pavimenti **STARPAV** si integrano perfettamente al paesaggio, valorizzandone ulteriormente l'aspetto e la fruibilità.


Con il sistema **STARPAV** è possibile “sagomare” il pavimento, in modo da dare vita a molteplici forme e variegate colorazioni; si possono creare loghi e decorazioni in base al progetto, e la personalizzazione oltre alla scelta dei colori, può estendersi ad un contrasto appropriato per la creazione di cornici, riquadrature e tappeti.



I pavimenti per esterni **STARPAV** sono permeabili e drenanti: permettono all'acqua di attraversare lo spessore della pavimentazione e di confluire verso i punti di raccolta, prevenendo il pericoloso effetto di acquaplaning, dato dal ristagno dell'acqua sulla pavimentazione.



La realizzazione del pavimento è molto semplice. Si tratta infatti di mescolare, a freddo, tre componenti, i primi due (**STARPAV2K-EP** componente "A" e componente "B") con funzione di legante, il terzo sono gli inerti di varie forme, dimensioni, colori.

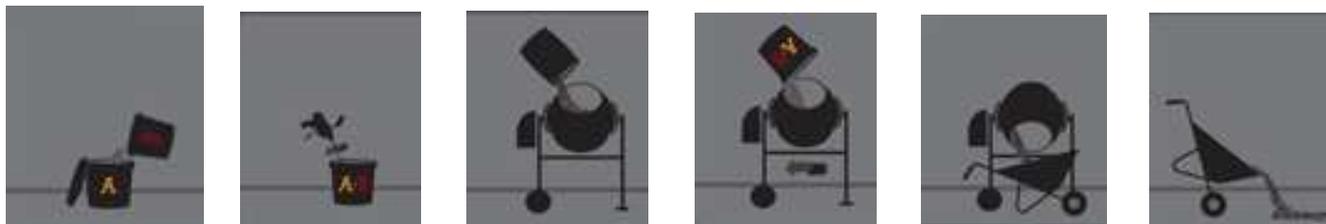

In alternativa, è previsto l'impiego di una resina monocomponente (**STARPAV 1K-PU**) già pronta all'uso per essere miscelata con l'inerte. L'utilizzo della resina mono-componente mantiene inalterate le qualità estetiche e di resistenza della pavimentazione, rispetto a quando viene impiegata la resina a due componenti.



Una volta impastato e fino a quando non completamente asciutto, **STARPAV** è un prodotto duttile, creato per essere di facile utilizzo e progettato per essere adatto a contesti differenti (strade pedonali, ciclabili e carrabili).



ASPETTO:	<p>legante bi-componente STARPAV 2K-EP parte A : liquido trasparente viscoso: parte B : liquido trasparente Aggregati : ciottolo o granulato in pietra, granuli di vetro, granuli di gomma</p> <p>legante mono-componente STARPAV 1K-PU parte A+B : liquido trasparente viscoso Aggregati : ciottolo o granulato in pietra, granuli di vetro, granuli di gomma</p>
RAPPORTO DI MISCELAZIONE:	<p>con legante bi-componente STARPAV 2K-EP parte A : 6,5 kg parte B : 3,5 kg Aggregati : 150 kg (pari a n°6 sacchi da 25 kg di inerti)</p> <p>con legante mono-componente STARPAV 1K-PU parte A/B : 5 kg Aggregati : 75 kg (pari a n°3 sacchi da 25 kg di inerti)</p>
ATTREZZATURA NECESSARIA:	<ul style="list-style-type: none"> - impastatrice o benna miscelatrice - staggia manuale - regoli a spessore - spatola in acciaio inox ad angoli tondi
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO:	compresa tra +5° C e +25°C
DURATA STOCCAGGIO :	12 mesi (6 mesi per legante monocomponente) nelle confezioni originali sigillate e conservate in ambiente asciutto
PULIZIA ATTREZZI:	con apposito solvente SOLVENTE X1 finchè fresco
ADATTO PER USO:	esterno
CONFEZIONI:	<p>legante bi-componente STARPAV 2K-EP parte A : 6,5 kg : 13,0 kg parte B : 3,5 kg : 7,0 kg Totale : 10 kg : 20 kg</p> <p>legante mono-componente STARPAV 1K-PU parte A/B : 5,0 kg : 10 kg</p>



STAR ASPHALT S.p.A.
S.P. Piana – Loc. Garga – 87010 SARACENA (CS)
Telefono +39.0981.480921 - 480902
www.starasphalt.com - info@starasphalt.com